




CATALOGO DE PRODUCTO



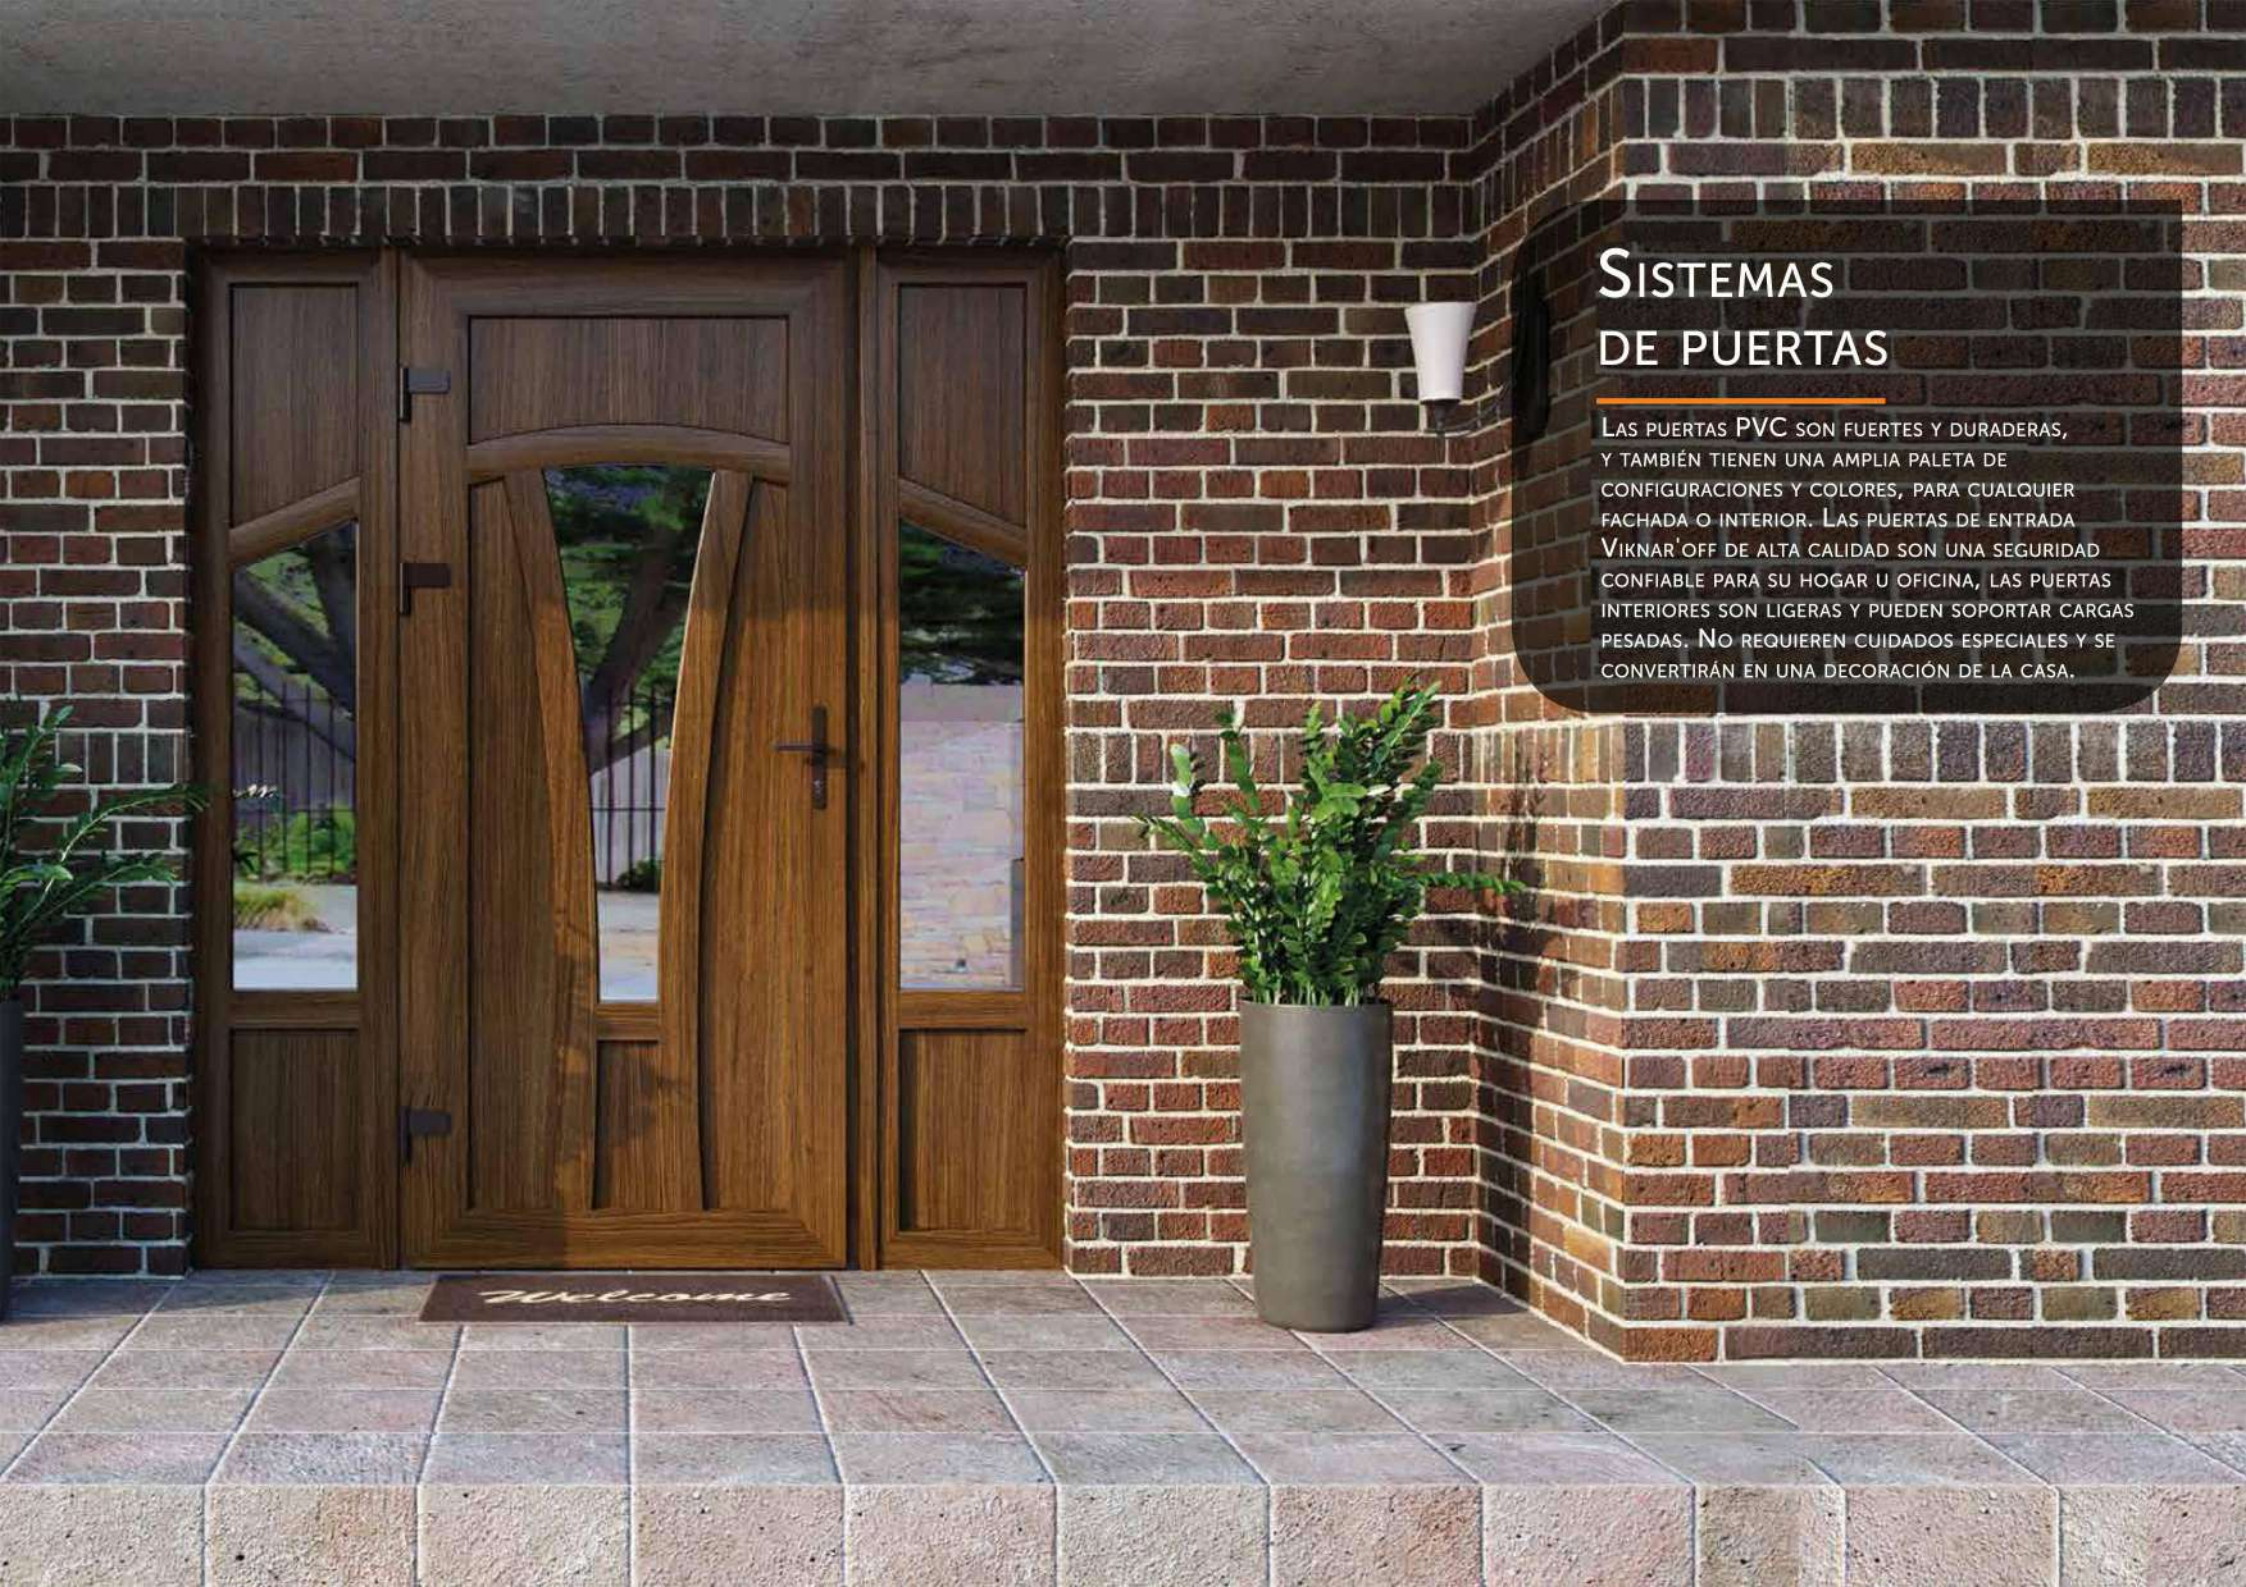

SISTEMAS DE PUERTAS

LAS PUERTAS PVC SON FUERTES Y DURADERAS, Y TAMBIÉN TIENEN UNA AMPLIA PALETA DE CONFIGURACIONES Y COLORES, PARA CUALQUIER FACHADA O INTERIOR. LAS PUERTAS DE ENTRADA VIKNAR'OFF DE ALTA CALIDAD SON UNA SEGURIDAD CONFIABLE PARA SU HOGAR U OFICINA, LAS PUERTAS INTERIORES SON LIGERAS Y PUEDEN SOPORTAR CARGAS PESADAS. NO REQUIEREN CUIDADOS ESPECIALES Y SE CONVERTIRÁN EN UNA DECORACIÓN DE LA CASA.

SISTEMAS DE PUERTAS GEALAN

LAS PUERTAS PVC SON UNA COMBINACIÓN IDEAL DE COMPONENTES DE ALTA CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN.

Gealan S 9000

6 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	82,5 mm
ALTURA DE LA HOJA	120 mm
ALTURA DEL MARCO	84 mm
ALTURA DEL UMBRAL	20 mm

¡ APERTURA DE PUERTA INTERNA Y EXTERNA



Apertura Interior "Z"

Apertura Exterior "T"

Gealan S 8000 IQ

6 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	74 mm
ALTURA DE LA HOJA	126 mm
ALTURA DEL MARCO	74 mm
ALTURA DEL UMBRAL	20 mm

¡ APERTURA DE PUERTA INTERNA Y EXTERNA



Apertura Interior "Z"

Apertura Exterior "T"



¿PUERTAS CON UMBRAL Y PARTE CIEGA?

¡NO ES UN PROBLEMA! LAS PUERTAS GEALAN ESTÁN EQUIPADAS CON UNA CONEXIÓN ÚNICA DE IMPOSTA EN EL UMBRAL, LO QUE LE PERMITE AMPLIAR LOS LÍMITES DE SU IMAGINACIÓN DE DISEÑO.



EL UMBRAL ÚNICO DE GEALAN

LAS PUERTAS GEALAN ESTÁN EQUIPADAS CON UN UMBRAL, QUE PERMITE LOGRAR ALTOS INDICADORES DE RETENCIÓN DE CALOR SIN CREAR BARRERAS ADICIONALES.



GOTEO DE DRENAJE

LA PUNTA DE GOTEO SELLADA PARA UN DRENAJE MÁXIMO Y EVITA EL SOPLO.



PANEL TÉRMICO RESISTENTE A IMPACTOS HPL

LAS PRINCIPALES VENTAJAS: RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA INTEMPERIE, RESISTENCIA A BACTERIAS Y MOLDES, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE UN CORRECTO ACUÑAMIENTO, LA PROBABILIDAD DE QUE LA HOJA SE COMBE ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR.

SISTEMAS DE PUERTAS VIKNAR'OFF


PUERTAS DE PVC VIKNAR'OFF: UNA ARMADURA CONFIABLE Y DURADERA PARA SU HOGAR.

MegaLine 600

6 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	70 mm
ALTURA DE LA HOJA «T»	120 mm
ALTURA DEL MARCO	76 mm
ALTURA DEL UMBRAL	50 y 20 mm

SOLO EXTERNA
APERTURA DE PUERTA

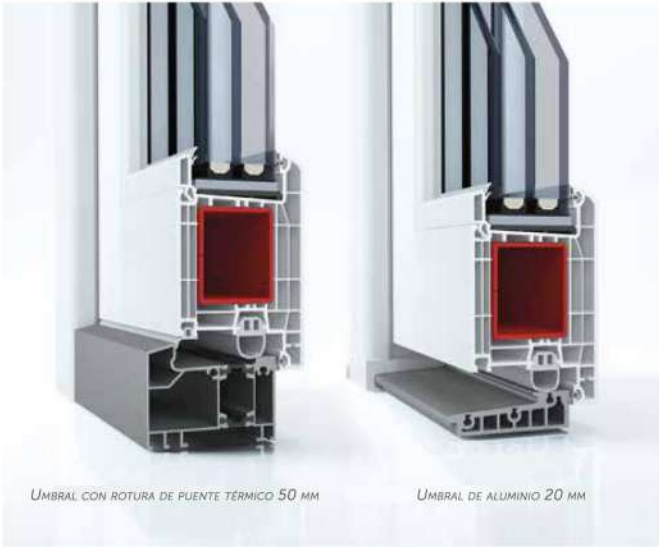

UMBRAL CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 50 mm

UMBRAL DE ALUMINIO 20 mm

Fenster 400

4 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	60 mm
ALTURA DE LA HOJA «T/Z»	105 mm
ALTURA DEL MARCO	64 mm
ALTURA DEL UMBRAL	50 y 20 mm

APERTURA DE PUERTA
INTERNA Y EXTERNA



UMBRAL CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 50 mm


UMBRAL DE ALUMINIO 20 mm

ClassicLine 400

4 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	60 mm
ALTURA DE LA HOJA «T/Z»	105 mm
ALTURA DEL MARCO	64 mm
ALTURA DEL UMBRAL	50 y 20 mm

APERTURA DE PUERTA
INTERNA Y EXTERNA

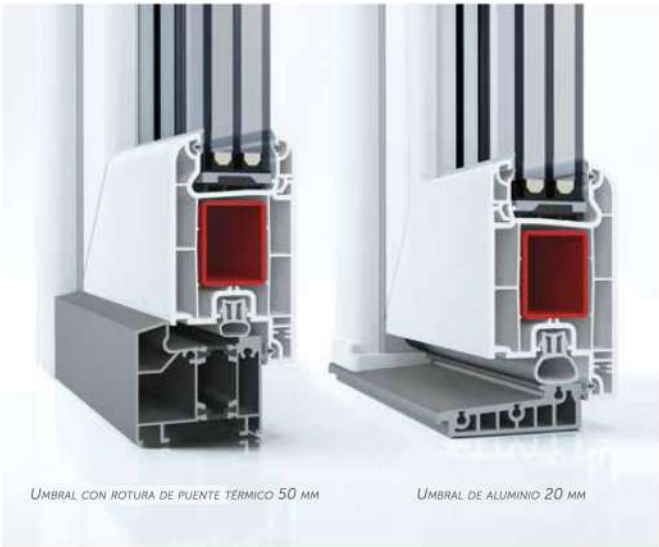

UMBRAL CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 50 mm

UMBRAL DE ALUMINIO 20 mm

LWS 3

3 CÁMARAS
SISTEMA DE PERFIL

PROFUNDIDAD DE MONTAJE	58 mm
ALTURA DE LA HOJA «T»	105 mm
ALTURA DEL MARCO	63 mm
ALTURA DEL UMBRAL	20 mm

SOLO EXTERNA
APERTURA DE PUERTA



UMBRAL DE ALUMINIO 20 mm

SISTEMAS DE PUERTAS VIKNAR'OFF

LAS PUERTAS PVC SON UNA COMBINACIÓN IDEAL DE COMPONENTES DE ALTA CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN.



AGUJEROS DE DESCOMPRESIÓN

EVITA LA DEFORMACIÓN DEL PERFIL DEBIDO A UNA PRESIÓN EXCESIVA.



BISAGRA EN LA PUERTA

SE CONECTA A UN REFUERZO DE METAL QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.




SELLADO ADICIONAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA

PROPORCIONA UNA MEJOR HERMETICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE.




REFUERZO DE SOLDADURAS CON UN ELEMENTO DE CONEXIÓN EN FORMA DE HERRADURA

AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA SOLDADURA, UNE EL REFUERZO EN UN CONTORNO SÓLIDO.



REFUERZO 2 MM

EVITA LA DEFORMACIÓN DEL PERFIL Y MEJORA LA FUNCIONALIDAD.



AGUJEROS TÉCNICOS PARA LA CERRADURA

AUMENTAN LAS PROPIEDADES ESTÁTICAS DE REFUERZO, LA PRESERVACIÓN DE RIGIDIZADORES.



HERRAJES PARA PUERTAS

UNO DE LOS COMPONENTES MÁS IMPORTANTES DE LA PUERTA ES LA CERRADURA. ADEMÁS DE BLOQUEAR, LA CERRADURA TAMBIÉN REALIZA UNA FUNCIÓN TAN IMPORTANTE COMO LA SUJECCIÓN DE LA HOJA PROPORCIONA EL MÁXIMO AISLAMIENTO TÉRMICO.

CERRADURAS FUHR

CERRADURA ANTIRROBO FUHR CON "DIENTES" ADICIONALES
5 PUNTOS DE BLOQUEO, OPERADO CON LLAVE.

 SE MUESTRA EN LA IMAGEN

CERRADURA FUHR MAGNÉTICA
CIERRE DE 3 PUNTOS, OPERADO CON LLAVE.

CERRADURA FUHR
5 PUNTOS DE BLOQUEO, OPERADO CON LLAVE.

CERRADURA FUHR
5 PUNTOS DE BLOQUEO, OPERADO CON MANIVELA.

FUHR CERRADURA-PUNTO
1 PUNTO DE CIERRE, OPERADO CON LLAVE.

CERRADURAS VORNE

CERRADURA VORNE
5 PUNTOS DE CIERRE, OPERADO CON LLAVE.

CERRADURA VORNE
4 PUNTOS DE CIERRE, OPERADO CON MANIVELA.

VORNE CERRADURA-PUNTO
1 PUNTO DE CIERRE, OPERADO CON LLAVE.

ES POSIBLE INSTALAR DOS CERRADURAS DE PUNTO VORNE EN UNA ESTRUCTURA E INSTALAR UNA CERRADURA ADICIONAL EN EL RIEL FUHR.

PICAPORTES PARA PUERTAS

PICAPORTES MEDOS

SE UTILIZA CON CERRADURAS FUHR, OPERADO CON MANIJA O LLAVE.

PICAPORTES UCRANIA

SE UTILIZA CON CERRADURAS VORNE, OPERADO CON MANIJA O LLAVE.

HERRAJES PARA OFICINAS

FERRETERÍA DE PUERTA PARA OFICINA

SE UTILIZA CON CERRADURAS FUHR / VORNE, OPERADO CON LLAVE.

FERRETERÍA DE PUERTA PARA OFICINA ELIT

SE UTILIZA CON CERRADURAS FUHR / VORNE, OPERADO CON LLAVE, ALTURA - 500 MM, 1500 MM, 2000 MM.

 AL INSTALAR UNA FERRETERÍA DE OFICINA, RECOMENDAMOS UN JUEGO COMPLETO DE CERRAPUERTAS GEZE.


CONJUNTOS DE FERRETERÍA QUE RESTRINGEN EL ACCESO

FERRETERÍA QUE RESTRINGE EL ACCESO SE USA SOLO PARA PUERTAS DE ENTRADA. EL CONJUNTO DE FERRETERÍA SE COMPLETA CON UNA CERRADURA CON UN PESTILLO DE ALUMINIO "LENGÜETA" Y OPERADO CON LLAVE. CUANDO SE USA UNA FERRETERÍA CON ACCESO LIMITADO, LA MANIVELA DE LA PALANCA SE INSTALA DESDE EL INTERIOR DE LA HABITACIÓN Y LA MANIVELA DE LA OFICINA SE INSTALA AFUERA. EN ESTE CASO, LA PUERTA SOLO SE PUEDE ABRIR DESDE EL EXTERIOR CON UNA LLAVE.

FERRETERÍA QUE RESTRINGE EL ACCESO PLUTON

ESTE CONJUNTO DE FERRETERÍA SE COMPLETA CON UNA CERRADURA CON UN PESTILLO DE ALUMINIO "LENGÜETA" Y ES OPERADO CON LLAVE.

FERRETERÍA QUE RESTRINGE EL ACCESO COMBINADO
ALTURAS DE LA MANIJA 400 MM Y 600 MM

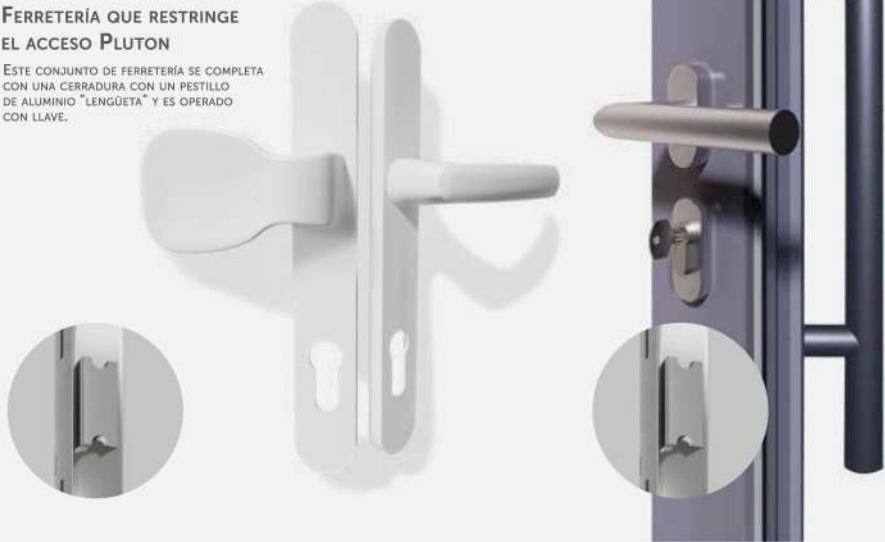

BISAGRA DE LA PUERTA SIMONSWERK
RB 5015 3D (ALEMANIA)
PESO MÁXIMO DE HOJA 120 KG.



BISAGRA DE LA PUERTA SIMONSWERK
SIKU 3D K6060 (ALEMANIA)
PESO MÁXIMO DE HOJA 160 KG.



BISAGRA DE LA PUERTA FAPIM
PESO MÁXIMO DE HOJA 120 KG (ITALIA)

Puertas no estándar

Variedad de formas y enfoque individual



1-01
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



1-02
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-03
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



1-04
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



1-05
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-01
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



2-02
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



2-03
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



2-04
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



2-05
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-06
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



1-07
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-08
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-09
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-10
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



2-06
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-07
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-08
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-09
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-10
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



1-11
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



1-12
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



1-13
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



1-14
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



1-15
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



2-11
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-12
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



2-13
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



2-14
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



2-15
Ancho mínimo
de hoja 800 mm

Puertas no estándar

Variedad de formas y enfoque individual



3-01
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-02
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-03
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-04
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-05
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



4-01
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



4-02
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



4-03
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



4-04
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-06
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-07
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-08
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-09
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-10
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



4-05
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



4-06
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



4-07
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



4-08
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



3-11
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-12
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-13
Ancho mínimo
de hoja 700 mm



3-14
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



3-15
Ancho mínimo
de hoja 800 mm



4-09
Ancho mínimo
de hoja 600 mm



4-10
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



4-11
Ancho mínimo
de hoja 500 mm



4-12
Ancho mínimo
de hoja 700 mm




REVESTIMIENTO DECORATIVO

OPCIONES ESTÁNDAR



GRIS ANTRACITA
58L-2



ARENA ANTRACITA
59S-2



MARRÓN CHOCOLATE
69L-2



ROBLE DORADO
89L-2



ROBLE OSCURO
23L-2



NOGAL NATURAL
25L-2

OPCIONES BAJO PEDIDO



OCRE BRILLANTE
101I-2



ZINC BRILLANTE
102I-2



BRONCE BRILLANTE
103I-2



MAGNETITA BRILLANTE
104I-2



PLATA METALIZADA
30T-2



FICUS
48S-2



GRIS ESCANDINAVO
38S-2



TITANIO
32S-2



CISNE BLANCO
49L-2



CREMA
50L-2



NACAR BLANCO
52L-2



GRIS NUBE
47L-2



GRIS BASALTO
46L-2



OTOÑO ROJO
68L-2



AZUL MARINO
63L-2



AZUL REAL
64L-2



VERDE BOSQUE
65L-2



NEGRO MARRÓN
39L-2



NEGRO
55L-2



PINO
10L-2



ROBLE CLARO
21L-2



CEDRO
18L-2



ROBLE RÚSTICO
22L-2



CAOBA
27L-2



CEREZA NEGRA
04L-2

ACRISTALAMIENTO VIKNAR'OFF

EL ACRISTALAMIENTO ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE UNA VENTANA DE PVC, QUE OCUPA APROXIMADAMENTE EL 70% DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. ES IMPORTANTE QUE LA UNIDAD DE VIDRIO CONSERVE ALTAS PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.



TIPOS DE VIDRIO

FLOAT

EL PRINCIPAL VIDRIO UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE PARA VENTANAS, PUERTAS Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO. ESPESOR DE VIDRIO: 4 Y 6 MM.

AHORRO ENERGÉTICO

EL VIDRIO CON UN REVESTIMIENTO ÓPTICO DE BAJA EMISIÓN APLICADO A LA SUPERFICIE ASEGURA LA RETENCIÓN DE CALOR EN LA HABITACIÓN.

SOLAR — MULTIFUNCIÓN

PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN FIABLE DEL SOL EN VERANO Y UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN TÉRMICA EN INVIERNO MANTENIENDO LA TRANSPARENCIA DEL VIDRIO.

TRIPLEX

SE TRATA DE DOS CAPAS DE VIDRIO, PEGADAS ENTRE SÍ CON UNA PELÍCULA DE POLÍMERO. CUANDO SE ROMPE, NO SE DESMORONA Y TIENE PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO IMPECABLES.

TRIPLEX ENERGO

VIDRIO TRIPLEX LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO ÓPTICO DE BAJA EMISIÓN APLICADO A LA SUPERFICIE PARA AHORRAR ENERGÍA.

TEMPLADO

SE SOMETE A UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL, COMO RESULTADO DEL CUAL ADQUIERE PROPIEDADES MEJORADAS: FUERZA, RESISTENCIA AL CALOR Y SEGURIDAD.

* SOLO BAJO PEDIDO

ARGÓN

HASTA UN 60% DE AHORRO DE CALOR

LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL ARGÓN ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE LA DEL AIRE (DEBIDO A LA DENSIDAD DEL GAS), POR LO TANTO, TALES VENTANAS DE DOBLE/TRIPLE ACRISTALAMIENTO TIENEN CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO MEJORADAS. EL LLENADO DE LAS UNIDADES DE ACRISTALAMIENTO CON ARGÓN GAS INERTE SE REALIZA EN UNA CÁMARA ESPECIAL, SIN USAR VÁLVULAS *, LO QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

*SOLO EN DISEÑOS ESTÁNDAR

MARCO ESPACIADOR

CHROMATECH

PREVENCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE CONDENSADO

ES UN MARCO ESPACIADOR MODERNO HECHO DE PLÁSTICO DURO Y ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. SU DISEÑO Y MATERIAL ESPECIALES BRINDAN EXCELENTE POSIBILIDADES DE FLEXIÓN, ALTO COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE CALOR Y, LO MÁS IMPORTANTE, EVITA LA LIBERACIÓN DE CONDENSADO O LA CONGELACIÓN DE LA UNIDAD DE VIDRIO EN INVIERNO. EL SELLADO DE MARCO ESTÁ DISPONIBLE EN GRIS Y NEGRO.

PELÍCULAS PARA VENTANAS

DECORATIVO

HAGA REALIDAD CUALQUIER DECISIÓN DE DISEÑO

PROTECCIÓN SOLAR

PROTEGE CONTRA LA PENETRACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN VERANO

A PRUEBA DE GOLPES

PROPORCIONA LA RESISTENCIA DEL VIDRIO CONTRA DAÑOS MECÁNICOS

VIDRIO DECORATIVO



BRONCE TINTADO (BR)



STOPSOL BRONCE (ST GR)



DELTA MARRÓN (MDBR)



DELTA BLANCO (MDW)



KRIZET (KR)



SATIN (SAT)



PATRÓN MATE (SATUZOR)



VIDRIO GRANITO (GRANIT)

VENTANAS FRANCESAS



LOS TRAVESAÑOS DECORATIVOS SE TEJEN DENTRO DE UNA UNIDAD DE ACRISTALAMIENTO. AL FORMAR UN CIERTO PATRÓN EN ÉL, LOS TRAVESAÑOS LE DAN A LA ESTRUCTURA UNA APARIENCIA Y SINGULARIDAD MÁS ESTÉTICA.

8/18/26 MM
ESPESOR DE ELEMENTOS



Siegenia Titan AF SIEGENIA

Siegenia Titan AF se caracteriza por soluciones de ingeniería innovadoras, excelente mano de obra, rendimiento funcional mejorado con diseño.



La bisagra vista Siegenia Titan AF

Presenta un diseño único, un alto grado de seguridad y muchas ventajas, incluye una protección contra que se pueda penetrar con la posición de la hoja oscilante.



Ventilación de ahorro energético invierno-verano

La apertura de la hoja asegura la eficiencia energética de la ventana en la posición de ventilación invernal. El cambio de modo se produce sin una herramienta especial.



Mecanismo "Shtulp"

La extensión del brazo funcional, atractiva desde el exterior, garantiza la facilidad y comodidad de uso, incluso en hojas grandes y de alta seguridad.



Mecanismo de maniobra falsa

Para evitar una apertura incorrecta de la hoja, se utiliza un fusible de fallo. Adecuado para reequipar una ventana ya instalada.



Pestillo para puerta de balcón

Cuando las puertas están cerradas, la hoja del balcón se presiona contra el marco y el pestillo del balcón Titan AF se mueve a la posición bloqueada. También evita la apertura o el cierre repentino, protegiendo las puertas de posibles daños.



Elevador de hoja de rodillo

Ablanda el movimiento de la hoja y asegura su entrada suave en el marco. Este detalle no solo brinda comodidad de servicio, sino que también asegura la durabilidad de la estructura.

Beneficios de los herrajes para ventanas Siegenia Titan AF

La bisagra oculta



hasta 130 kg
peso máximo de hoja

Con su aspecto lacónico y al mismo tiempo sólido, el nuevo grupo de la bisagra oculto Titan axxent 24 demuestra una vez más que la moderación es un verdadero criterio de calidad. Las soluciones completamente ocultas crean líneas claras y ordenadas en el interior, al tiempo que garantizan una alta resistencia al desgaste, durabilidad y hermeticidad de la estructura.

Herrajes antirrobo


El sistema Titan AF alcanza una alta resistencia al robo incluso en su conjunto estándar.



Nivel básico de seguridad
Siegenia Favorit Bazis



Nivel de seguridad RC1 Siegenia Titan AF
(hasta 4 bulónes seta)



Nivel de seguridad RC2 Siegenia Titan AF
(todos los bulónes seta)



Bulón seta confort

El bulón Titan KoPiBo se ajusta automáticamente a los cambios en el perfil del marco debido a las fluctuaciones de temperatura y proporciona niveles de seguridad de clase RC.



Placas de protección antirrobo

La característica especial de las placas de cierre de Titan AF es la combinación de un material de plástico y acero extremadamente resistente que garantiza una mayor resistencia al desgaste.

Herrajes Vorne



15000 ciclos

de apertura
oscilobasculante

VORNE está operando en el mercado a lo largo de más de 15 años. La empresa con métodos de producción innovadores de acuerdo con los estándares europeos está automatizada al máximo (más del 80%) y produce herrajes para más de 40 países del mundo en una fábrica moderna y de alta tecnología en Estambul, Turquía. Los herrajes Vorne tienen en cuenta las necesidades básicas del comprador: larga vida útil de los mecanismos y comodidad durante el funcionamiento.

Por qué elegir Vorne



Las materias primas con las que se fabrican los productos están sujetas a un control de entrada obligatorio. Se prueban elementos individuales y sus componentes.



Todos los desarrollos patentados de Vorne tienen certificados internacionales de calidad. Una amplia gama de soluciones de herrajes.




Los productos terminados se verifican para todos los indicadores de calidad necesarios: se determinan su resistencia a la corrosión y durabilidad.



Los herrajes Vorne son un conjunto de versatilidad, ideas y tecnologías innovadoras a un precio asequible.



Manillas de ventana

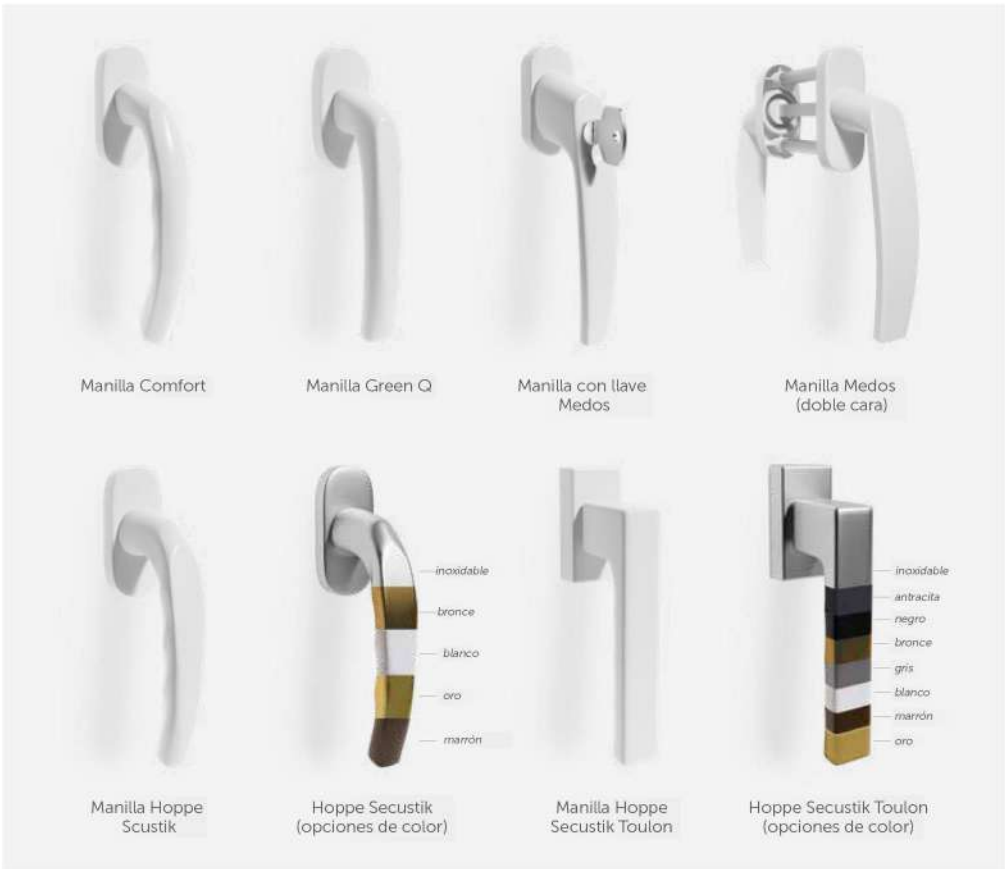

Bloqueo para niños

Baby Safe Lock es un pequeño elemento de bloqueo de una ventana de plástico que se convertirá en garantía de seguridad para su hijo.

Beneficios clave de Baby Safe Lock

- Posibilidad de instalar en cualquier ventana independientemente de la configuración;
- Bloquear solo la función giratoria, dejando la posibilidad de apertura para ventilación;
- La instalación simple no requiere asistencia profesional;
- Tamaño compacto, apariencia estética: la cerradura no estropea el estilo general en el interior o en el diseño del espacio de la ventana.





WINDOW CASE MASTER



6666-97-9 17



ischenkoalex@gmail.com



<https://www.facebook.com/share/18s8B2Wvfs/>