



CATALOGO DE PRODUCTO





SISTEMAS DE VENTANAS

Las ventanas y puertas de PVC protegen de forma más segura la casa de los factores externos, crean un confort y comodidad.

Las ventanas Viknar'off permiten alcanzar un alto nivel de eficiencia energética, porque en invierno evitan la pérdida de calor y en verano mantienen una temperatura ambiente agradable. Utilizando solo materiales de alta calidad, los equipos europeos profesionales multiplicados por muchos años de experiencia, Viknar'off produce ventanas que están más allá de la competencia.



Gealan S 9000



LA MEJOR OPCIÓN PARA
LOS CONOCEDORES MÁS EXIGENTES



DISEÑO EXQUISITO

El perfil alemán Gealan S 9000 da la fuerza y fiabilidad a los sistemas de ventanas modernos. Siendo una combinación de lo funcional, bello y a la vez simple, Gealan S 9000 agrega grandeza a los edificios urbanos, ofreciendo una personalidad a las casas de campo. El mismo aspecto externo del Gealan S 9000 **1** evoca una sensación de seguridad y protección, lo que confirman plenamente sus características técnicas.

AISLAMIENTO TÉRMICO EFICAZ

Las innovadoras soluciones técnicas del sistema Gealan S 9000 producido en Europa serán la mejor opción para la construcción energéticamente eficiente. Se hace evidente con una profundidad de instalación de 82,5 mm **2**, tres circuitos de sellado **3** y 6 cámaras de perfil interno **4**. El acristalamiento de 48 mm **5** aumenta el nivel de aislamiento térmico al tiempo que garantiza la máxima transmisión de luz de la estructura.

CONFORT Y SEGURIDAD

Gealan S 9000 con tres circuitos de sellado **3** proporciona una alta protección contra el ruido, la lluvia y el viento, cuidando así el ambiente acogedor del hogar. La seguridad está garantizada por la combinación de un perfil fuerte, con la armadura de refuerzo cuadrado **6** y herrajes antirrobo Siegenia TITAN AF, asegurando de esta manera los niveles de antirrobo clasificados con RC1 y RC2.

CALIDAD ALEMANA SIN CONCESIONES

El perfil alemán Gealan S 9000 es conocido por su calidad del más alto nivel, por su amplia gama de complementos y capacidades únicas que permiten fabricar unas grandes estructuras, colocar pegando el acristalamiento en el marco de la ventana (función STV).

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Gracias a la tecnología de circuito cerrado los materiales **7** de los que está hecho el perfil son aptos para ser reciclados con su uso posterior. Tal solución optimiza la explotación de los recursos y, al mismo tiempo, cuida el estado ecológico de nuestro planeta.



Gealan S 9000

0,93 W/M²K

U-VALOR
DE AISLAMIENTO TÉRMICO

RC1 y RC2

PROTECCIÓN ANTIRROBO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AISLAMIENTO TÉRMICO	0,93 W/M²K
AISLAMIENTO DE RUIDO	HASTA 42 dB
PROFUNDIDAD DE MONTAJE	82,5 mm
NÚMERO DE CÁMARAS	6
ACRISTALAMIENTO	32, 44, 48 mm
COLOR DEL sellado	GRIS
FABRICANTE DEL PERFIL	ALEMANIA


	PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO	★★★★★★
	AISLAMIENTO TÉRMICO	★★★★★★
	FIABILIDAD	★★★★★★
	HASTA 15 AÑOS DE GARANTÍA	

OPCIONES DE ACABADOS DECORATIVOS ESTÁNDAR	ROBLE DORADO Y OSCURO, NOGAL, ANTRACITA GRIS, MARRÓN CHOCOLATE
ÁREA MÁXIMA DE PRODUCTO	6,5 m²
PROTECCIÓN antirrobo	RC1 y RC2
POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN DE PUERTAS	APERTURA EXTERIOR / INTERIOR
LA CAPACIDAD DE FABRICAR FORMAS NO ESTÁNDAR	OBLICUA, TRAPEZOIDE

EL TERCER CIRCUITO DE SELLADO:
LA VENTAJA DE GEALAN S9000

El sistema de sellado para una ventana de plástico con tres contornos prevé la presencia de circuitos externo, interno y medio. Las ventajas del tercer circuito en la ventana Gealan S9000 son obvias. Él divide a mitad la zona de interacción de los perfiles, creando dos cámaras adicionales, aumentando respectivamente las propiedades térmicas, sonoras e impermeabilizantes de la ventana, y también contribuye a la protección de los elementos de herrajes.

UTILIZADO SOLO EN EL SISTEMA DE PERFILES GEALAN S9000

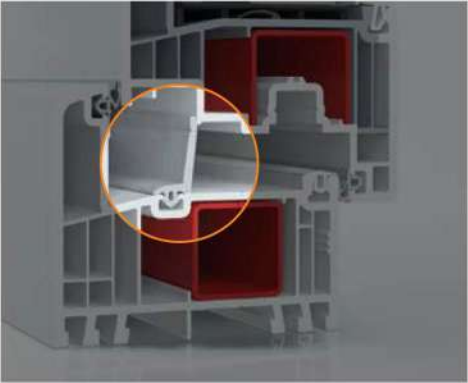



Gealan S 8000 IQ



COMBINACIÓN ARMONIOSA
DE FORMAS CLÁSICAS Y DE VENTAJAS PRÁCTICAS

DISEÑO QUE GUSTA A TODOS

CONTORNOS SUAVES, RICA VARIEDAD DE COLORES, ESTILO EQUILIBRADO Y VENTAJAS PRÁCTICAS EN CADA DETALLE ES LO QUE DESTACA EL PERFIL GEALAN S 8000 IQ. EL DISEÑO DE ESTE SISTEMA DE PERFILES 1 PERMITE CREAR VENTANAS ELEGANTES Y MODERNAS QUE REALZAN SIN DUDA ALGUNA LA BELLEZA DEL HOGAR.

AHORRA CALOR Y DINERO

CALOR EN INVIERNO Y FRESCO EN VERANO SE LOGRAN GRACIAS AL SISTEMA DE SEIS CÁMARAS GEALAN S 8000 IQ. UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN DE 74 MM 2 Y UN ACRISTALAMIENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 3 GARANTIZAN LA COMODIDAD Y LA ECONOMÍA EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.

COMODIDAD EXCEPCIONAL

EL RUIDO DE LA CARRETERA, LA UBICACIÓN CERCA DEL AEROPUERTO U OTROS FACTORES EXTERNOS NO PERTURBARÁN SU TRANQUILIDAD CON LAS VENTANAS GEALAN S 8000 IQ. GRACIAS A DOS CIRCUITOS DE SELLADO 4 Y TRIPLE ACRISTALAMIENTO DE 44 MM, LAS VENTANAS GEALAN S 8000 IQ RESISTEN PERFECTAMENTE AL AUMENTO DE RUIDO.

CALIDAD MULTIPLICADA A LO LARGO DE LOS AÑOS

CALIDAD, FIABILIDAD Y SEGURIDAD SON LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL PERFIL ALEMÁN GEALAN S 8000 IQ, QUE ESTÁ PRODUCIDO EN EUROPA. UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS Y LA POSIBILIDAD DE COLOCAR UN TRIPLE ACRISTALAMIENTO PEGADO A LA HOJA DE LA VENTANA DISTINGUEN CLARAMENTE AL GEALAN S 8000 IQ DE OTROS SISTEMAS DE PERFILES DE TIPO SIMILAR. EQUIPADO CON UN PODEROSO REFUERZO CUADRADO DE ACERO 5 Y HERRAJES ALEMANES SIEGENIA TITAN AF CON BULÓN SETA, PROPORCIONARÁN UN NIVEL ANTIRROBO DE CLASE RC1 Y RC2.

ECOLÓGICO Y SEGURO

AL INSTALAR LAS VENTANAS GEALAN S 8000 IQ, UD. ESTÁ ELIGIENDO UN PRODUCTO SEGURO Y ECOLÓGICO 6 QUE SE PUEDE RECICLAR. ESTO AHORRA RECURSOS Y CUIDA EL MEDIO AMBIENTE.



Gealan S 8000 IQ

1,00 W/M²K

U-VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO

RC1 y RC2

PROTECCIÓN ANTIRROBO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

AISLAMIENTO TÉRMICO	1,00 W/M²K
AISLAMIENTO DE RUIDO	HASTA 42 dB
PROFUNDIDAD DE MONTAJE	74 MM
NÚMERO DE CÁMARAS	6
ACRISTALAMIENTO	24, 44 MM
COLOR DEL SELLADO	GRIS
FABRICANTE DEL PERFIL	ALEMANIA

	PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO	★★★★★☆☆
	AISLAMIENTO TÉRMICO	★★★★★☆☆
	FIABILIDAD	★★★★★☆☆
	HASTA 15 AÑOS DE GARANTÍA	


OPCIONES DE ACABADOS DECORATIVOS ESTÁNDAR	ROBLE DORADO Y OSCURO, NOGAL, ANTRACITA GRIS, MARRÓN CHOCOLATE
ÁREA MÁXIMA DE PRODUCTO	6,5 m²
PROTECCIÓN ANTIRROBO	RC1 y RC2
POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN DE PUERTAS	APERTURA EXTERIOR / INTERIOR
LA CAPACIDAD DE FABRICAR FORMAS NO ESTÁNDAR	OBLICUA, TRAPEZOIDE, ARCO

OPCIÓN ADICIONAL

STV® SENCILLO Y PRÁCTICO

LA TECNOLOGÍA DE UNIÓN ESTÁTICA STV® ABRE NUEVAS POSIBILIDADES. ESTA TECNOLOGÍA CONSISTE EN APLICAR CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA A LA HOJA. UNA UNIDAD DE VIDRIO AISLANTE PEGADA A LA HOJA CON TECNOLOGÍA STV® SE CONVIERTE EN UN ELEMENTO DE REFUERZO, Y DICHA ESTRUCTURA PUEDE SOPORTAR CARGAS ESTÁTICAS SIGNIFICATIVAMENTE MÁS ALTAS EN COMPARACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL. EL ANCHO MÁXIMO DE LA HOJA DEL STV® ES DE 1450 MM. CON LA TECNOLOGÍA STV®, SE AUMENTA LA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA HOJA EN LAS ESTRUCTURAS DE PVC, SE MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE LOS VALORES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y, LO MÁS IMPORTANTE, LAS VENTANAS ESTÁN PROTEGIDAS AL MÁXIMO CONTRA ROBOS.



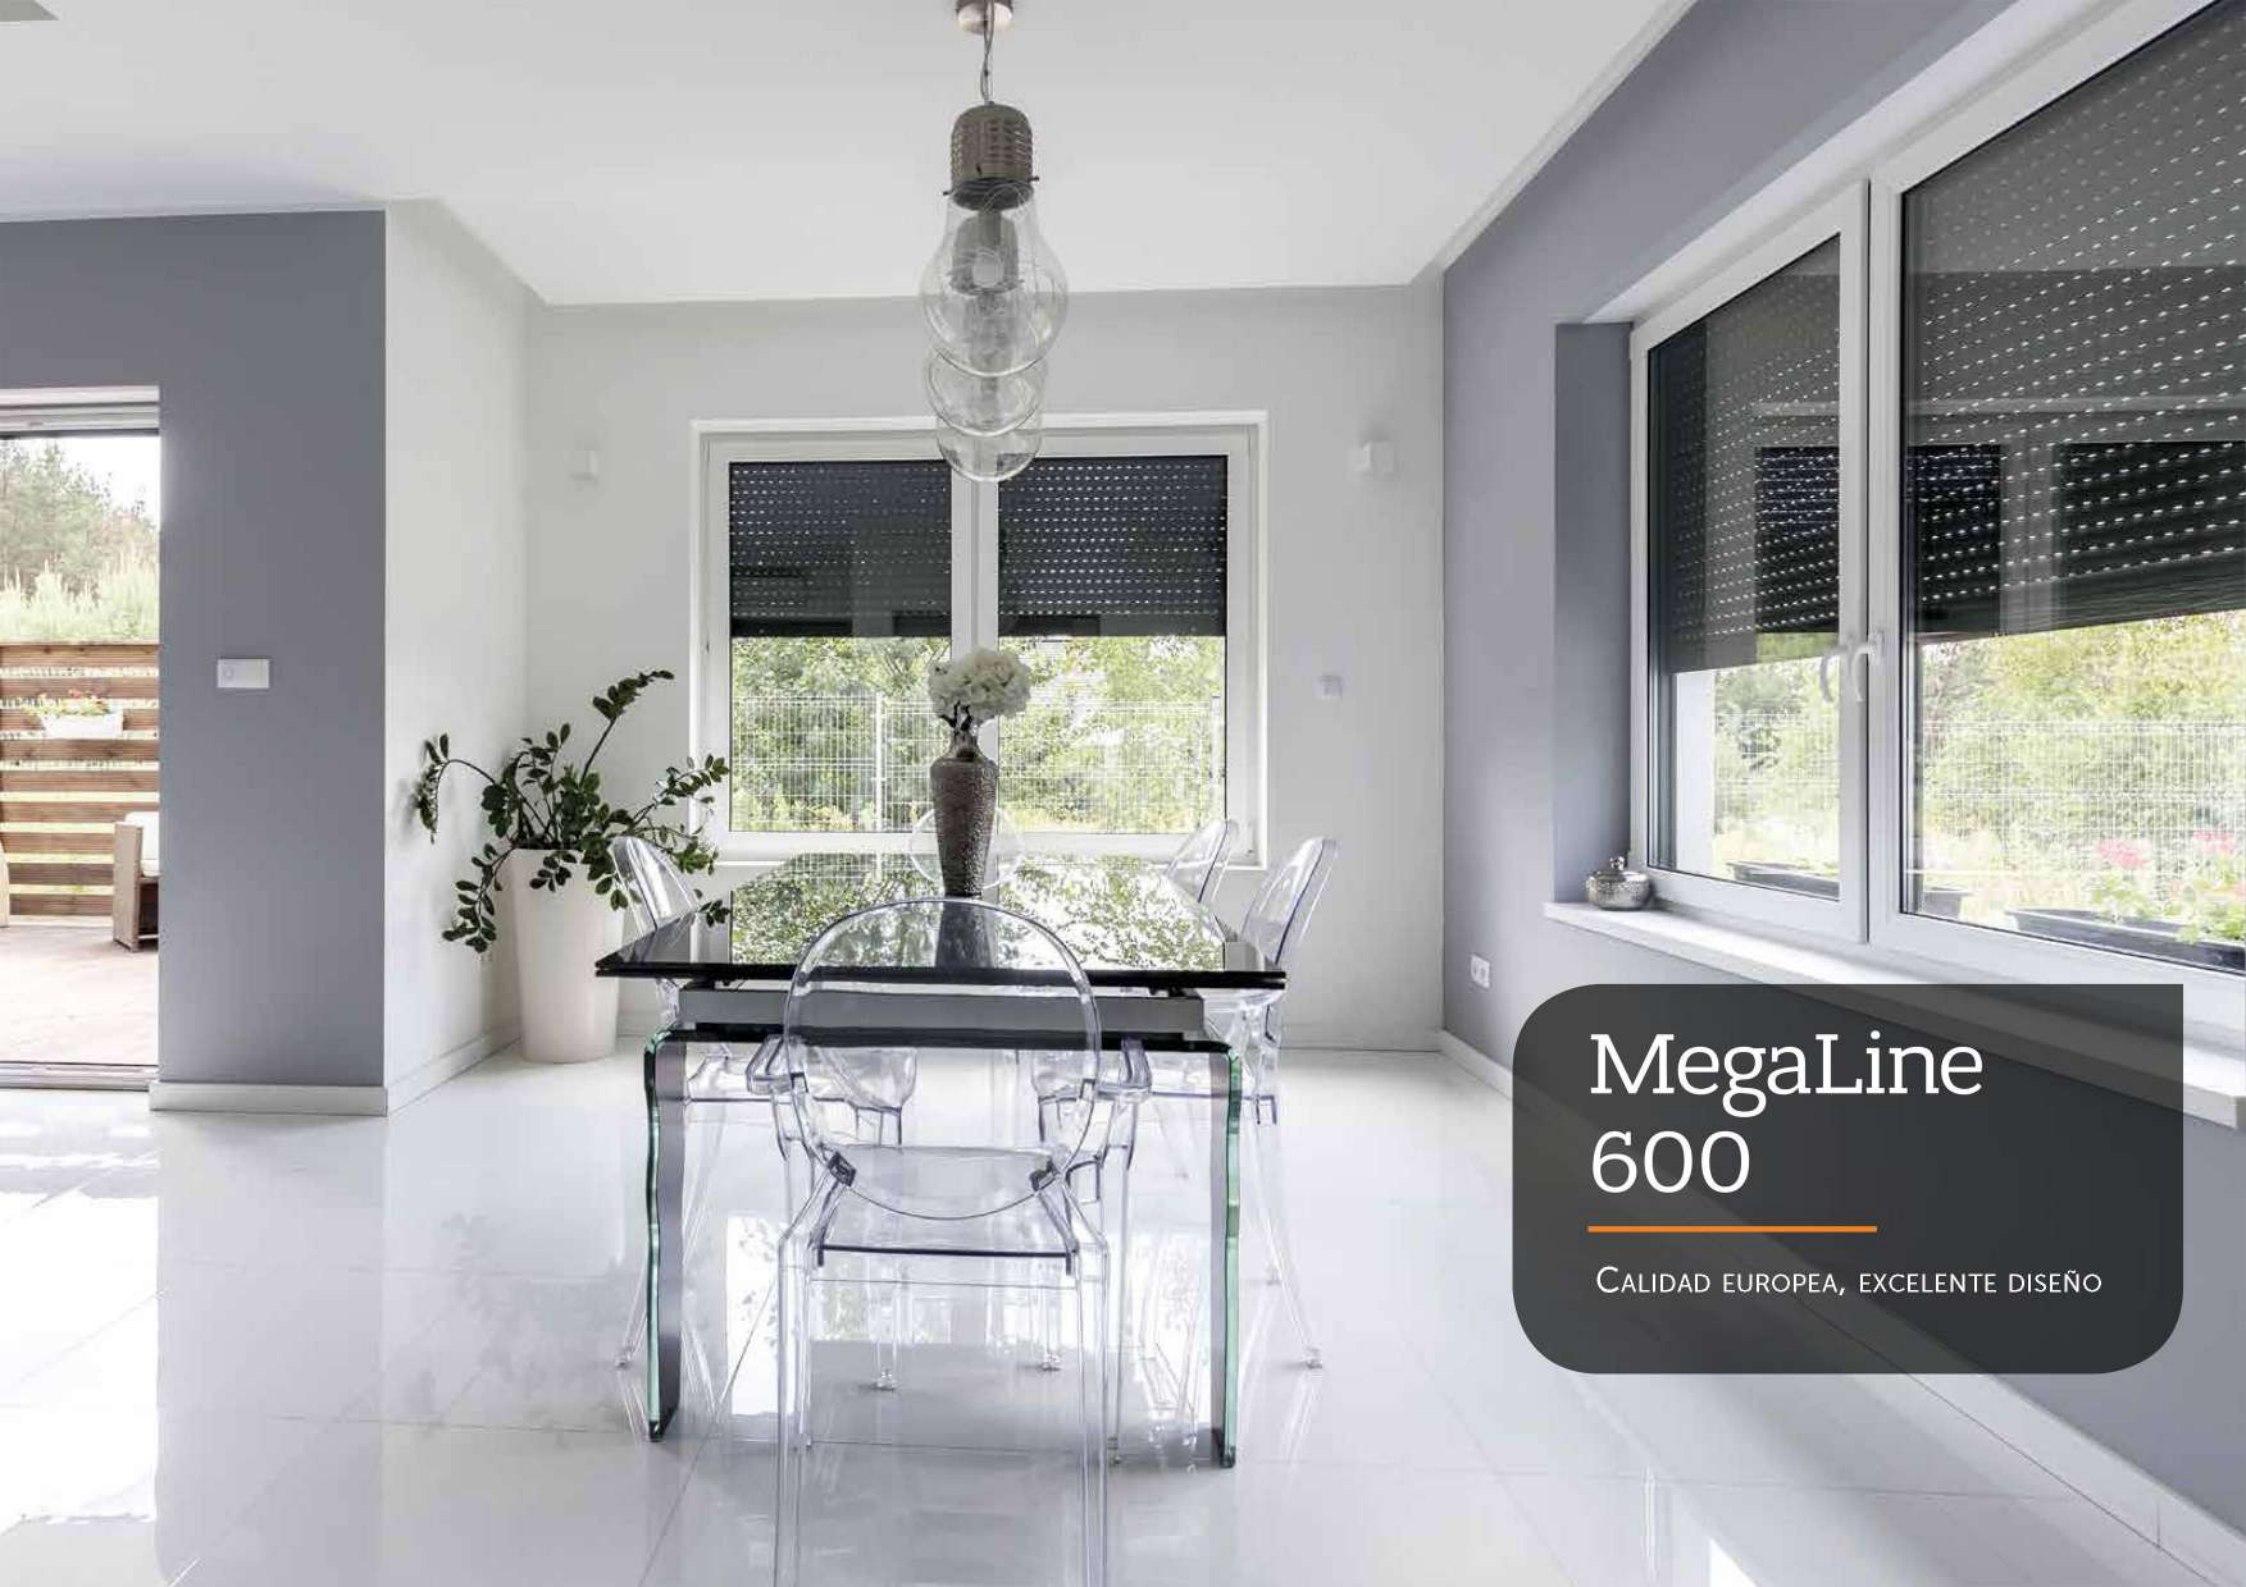

MegaLine 600

CALIDAD EUROPEA, EXCELENTE DISEÑO

FORMAS SUAVES Y MUCHA LUZ

Las ventanas **MegaLine 600** son una combinación de diseño moderno y características excelentes. El perfil de seis cámaras **1** con elegantes formas suaves añade un verdadero confort hogareño al interior. La gama de colores de los tonos de laminación hace posible que estas ventanas complementen armoniosamente cualquier diseño: desde clásico hasta moderno, desde minimalismo hasta alta tecnología. Gracias al sellado gris **2**, estas ventanas aumentan visiblemente la penetración de luz en la habitación y enfatizan la solvencia de la casa.

MANTIENEN EL HOGAR CÁLIDO Y CREAN COMODIDAD


Con las ventanas **MegaLine 600**, su hogar se vuelve seguro, luminoso y cálido. Proporcionan todo lo necesario para la comodidad en el clima de cualquier localidad. Gracias al perfil de profundidad de montaje de **70 mm** **3** y un acristalamiento de **42 mm** **4**, su casa se convertirá en una pequeña fortaleza protegida del viento, la lluvia y el frío. Se recomienda un conjunto completo de herrajes Siegenia Favorit Bazis, que proporcionan seguridad de base.

LARGA VIDA ÚTIL Y UN ASPECTO PERFECTO

El perfil **MegaLine 600** cumple con los requisitos de la norma europea **EN**, por lo que puede considerarse de forma segura con calidad europea que se vende a un precio asequible. La superficie brillante ideal del perfil **5** es resistente a la luz solar y las ventanas tendrán un aspecto perfecto durante muchos años. Gracias al sellado adicional en las ranuras del junquillo **6** (función "Ama de casa"), las ventanas son fáciles de limpiar y lucirán perfectas sin acumular suciedad y polvo.

PERFIL ECOLÓGICO

El perfil **MegaLine 600** es completamente seguro y no contiene sustancias tóxicas. Gracias a las modernas tecnologías de producción, todos los componentes del perfil son reciclables. Como material reciclable, se pueden utilizar más en la industria, lo que significa que no contaminarán el medio ambiente y salvarán los recursos naturales ya limitados.

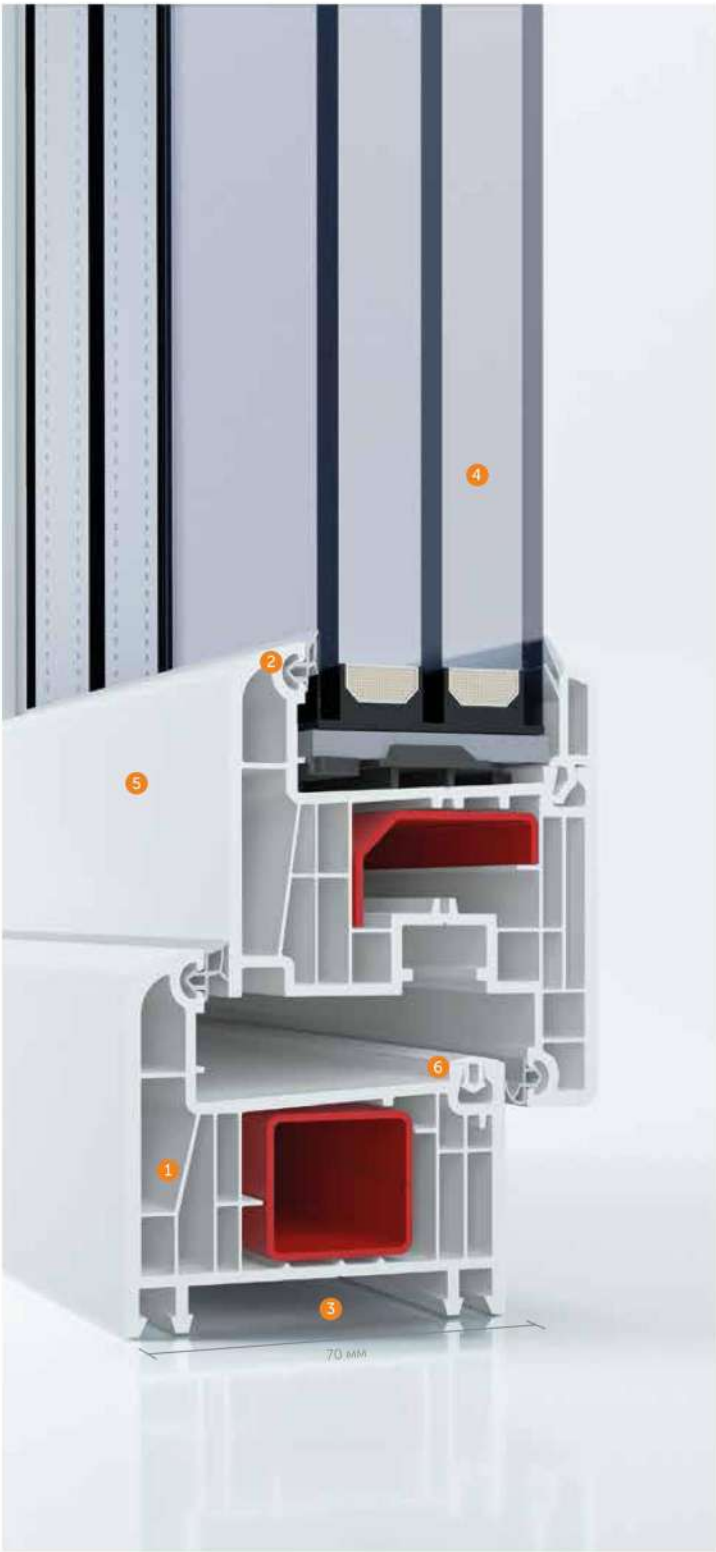

MegaLine 600

1,13 W/m²K

U-VALOR
DE AISLAMIENTO TÉRMICO

RC1 y RC2

PROTECCIÓN ANTIRROBO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


AISLAMIENTO TÉRMICO	1,13 W/m²K
AISLAMIENTO DE RUIDO	HASTA 38 dB
PROFUNDIDAD DE MONTAJE	70 mm
NÚMERO DE CÁMARAS	6
ACRISTALAMIENTO	24, 32, 42 mm
COLOR DEL SELLADO	GRIS
FABRICANTE DEL PERFIL	UCRANIA

	PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO	★★★★★☆☆
	AISLAMIENTO TÉRMICO	★★★★★☆☆
	FIABILIDAD	★★★★★☆☆
	HASTA 7 AÑOS DE GARANTÍA	

OPCIONES DE ACABADOS DECORATIVOS ESTÁNDAR	ROBLE DORADO Y OSCURO, NOGAL, ANTRACITA GRIS, MARRÓN CHOCOLATE
ÁREA MÁXIMA DE PRODUCTO	6,2 m²
PROTECCIÓN ANTIROBO	RC1 y RC2
POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN DE PUERTAS	APERTURA EXTERIOR
LA CAPACIDAD DE FABRICAR FORMAS NO ESTÁNDAR	OBLICUA, TRAPEZOIDE, ARCO

LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS VENTANAS DE PLÁSTICO

El perfil reforzado añade resistencia a las ventanas PVC con una posible expansión lineal. VIKNAR'OFF, basándose en muchos años de experiencia en la producción de ventanas PVC, utiliza un perfil reforzado con un espesor de pared de hasta 2 mm de acero galvanizado, resistente a la corrosión y a las influencias externas. El refuerzo favorece a proteger las cualidades antirobo y también permite experimentar con las dimensiones, para crear grandes estructuras de ventanas y puertas que puedan soportar fuertes cargas de viento.

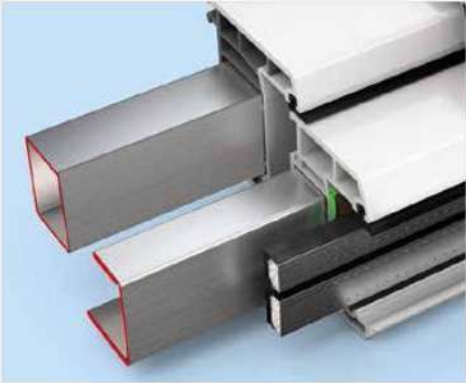



Fenster 500

PERFIL ASEQUIBLE Y EXCELENTE
FUNCIONALIDAD

DISEÑO ELEGANTE Y FUNCIONAL

Las ventanas Fenster 500 combinan discreción, practicidad y funcionalidad. El perfil de cinco cámaras **1** es una opción universal para edificios de cualquier propósito (residencial, oficina, etc.), que se convertirá en una decoración adicional de la fachada y llenará de luz la habitación. No solo el blanco clásico: una amplia gama de colores de laminación le permitirá elegir exactamente el tono que mejor se adaptará a su interior.

SEGURIDAD Y COMODIDAD

El confort en invierno y en verano es fácil de conseguir con las ventanas Fenster 500. Cuidan un microclima favorable en el edificio, evitando la humedad y el frío de la calle. Un perfil de 60 mm de profundidad **2** y un acristalamiento de 32 mm energéticamente eficiente **3** garantizan la comodidad y la seguridad. Junto con los herrajes de calidad alemana Siegenia, evitarán que cualquiera intente irrumpir en su hogar u oficina.

Calidad por años

Las asequibles ventanas Fenster 500 permanecen como nuevas durante mucho tiempo, porque están fabricadas siguiendo los requisitos de la norma europea con materiales de alta calidad. Conservan su atractivo aspecto durante largos períodos de tiempo y solo requieren un lavado periódico. El diseño práctico **4** hace que el mantenimiento de las ventanas Fenster 500 sea fácil y ahorre tiempo.

Cuidando la naturaleza

El perfil Fenster 500 puede denominarse ecológico porque no contiene plomo ni sustancias tóxicas para la salud. Las materias primas con las que se fabrica el perfil son absolutamente seguras y el perfil que no se utilizó para la fabricación de ventanas se recicla.



Fenster 500

1,19 W/m²K

U-valor
de aislamiento térmico

RC1 y RC2

protección antirrobo

Protección contra el ruido

★★★★☆

Aislamiento térmico

★★★★☆

Fiabilidad

★★★★☆

Hasta 5 años de garantía

Características principales

Aislamiento térmico	1,19 W/m²K	Opciones de acabados decorativos estándar	Roble dorado y oscuro, nogal, antracita gris (externo)
Aislamiento de ruido	Hasta 32 dB	Área máxima de producto	6,2 m²
Profundidad de montaje	60 mm	Protección antirrobo	RC1 y RC2
Número de cámaras	5	Posibilidad de fabricación de puertas	Apertura exterior
Acristalamiento	24, 32 mm	La capacidad de fabricar formas no estándar	Oblicua, trapezoide, arco
Color del sellado	negro		
Fabricante del perfil	Ucrania		

Capacidades de formas

Las ventanas se pueden hacer en todas las formas no estándar más populares: rectangular, arqueada, redonda, triangular, trapezoidal y otras.



Círculo Triángulo Trapecio Arco


Posibilidad de fabricar en otros sistemas de perfiles

Sistema HST

El sistema de correderas Gealan S9000 equipado con herrajes Siegenia PORTAL hace que la habitación sea más luminosa y cómoda. Gracias a la innovación y la tecnología moderna, puede manipular fácilmente la hoja con peso de hasta 400 kg. Al mismo tiempo, las paredes y las barreras elegantemente "se disuelven en el aire".

Sistema de correderas HST Portal

HST Portal ahorra espacio utilizable, aísla perfectamente el calor y el sonido, expande visualmente los límites de la habitación y le permite combinar espacios.

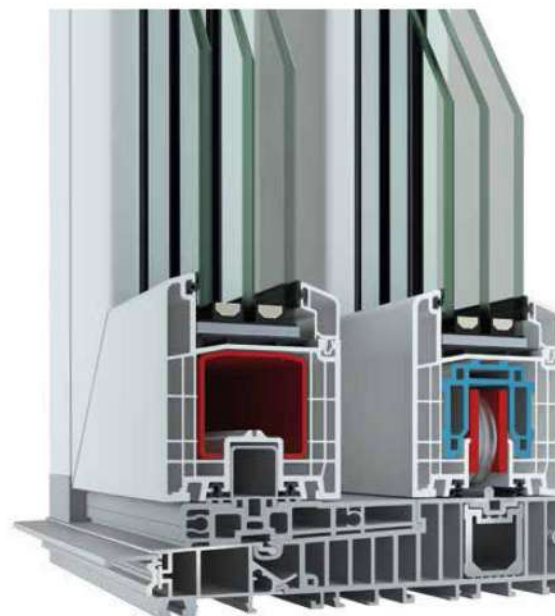

Ventajas del sistema HST Portal

-  Los herrajes Siegenia proporcionan una alta clase de resistencia al robo
-  Posibilidad de instalar ventanas de triple acristalamiento de hasta 52 mm de espesor
-  Las dimensiones totales de la estructura pueden alcanzar los 6 x 2,6 m
-  El innovador sistema de sellado de 3 circuitos garantiza el máximo aislamiento acústico y térmico

Más luz que nunca

El gris de los días laborables en ausencia de sol directo te hace pensar en cómo hacer que la habitación sea más luminosa. Viknar'off HST Portal asegura la máxima transmisión de luz sin dejar de ser un elemento energéticamente eficiente de su hogar.

Aislamiento térmico y acústico

El ruido de la autopista, la proximidad al aeropuerto u otros factores externos no perturbarán su estado de paz: gracias a tres circuitos de sellado y una unidad de triple acristalamiento de hasta 52 mm, el sistema HST Portal Gealan S9000 hace frente perfectamente al aumento de ruidos. Puede aumentar la seguridad del acristalamiento con vidrio triplex o templado.

Rompiendo barreras

La combinación magistral del umbral innovador con la función Barier-frei, el perfil alemán Gealan y el trabajo de calidad de los especialistas de Viknar'off crean el producto único HST Portal Gealan S9000. No hay más bordes y obstáculos: guías de alta calidad garantizan ligereza, movimiento suave de las puertas correderas y funcionalidad confiable del sistema corredero, independientemente de su tamaño.

Sistema PSK

Las construcciones PSK tienen muchas posibilidades: dan más espacio, ligereza, tienen un recorrido fácil y al mismo tiempo ahorran calor, gracias a un circuito de sellado continuo. Fiable y duradero, además de una adición megafuncional al interior.

Vorne PSK

hasta 130 kg
máx. PESO DE HOJA

El sistema oscilo-parallel VORNE es ideal para acristalar balcones, salidas de terrazas, "jardines de invierno". Está completamente sellado y, a pesar de su considerable peso, es fácilmente manipulado y controlado.



Posición cerrada
El sistema PSK proporciona la presión máxima de la hoja al marco en la posición cerrada



Posición de corredera
Girando la manivela hasta el 90°, las hojas se moverán a la posición de apertura



Posición de oscilante
Girando la manivela al 90°, las hojas se pueden abrir para ventilar

Siegenia PSK 160

hasta 160 kg
máx. PESO DE HOJA

Construcción confiable y duradera de tamaño mediano, que es una adición decorativa y al mismo tiempo funcional al interior, ya sea como puerta de balcón o particiones interiores.



Posición cerrada
El sistema PSK proporciona la presión máxima de la hoja al marco en la posición cerrada



Posición de corredera
Girando la manivela hasta el 90°, las hojas se moverán a la posición de apertura




Posición de oscilante
Girando la manivela al 180°, las hojas se pueden abrir para ventilar

Siegenia PSK 200 Z

hasta 200 kg
máx. PESO DE HOJA


El sistema se utiliza para grandes estructuras. Proporciona un sello hermético gracias a un lazo de sellado continuo y cumple con el más alto nivel de protección contra robos.



Posición cerrada
Los controles semiautomáticos facilitan la apertura, el cierre y las correderas de las puertas correderas



Posición de oscilante
Girando la manivela al 90°, las puertas se abren automáticamente a la posición de ventilación



Posición de corredera
Girando la manivela al 45°, las puertas se cierran automáticamente y entran en deslizamiento

Esquemas de construcción del sistema oscilo-parallel

Esquema "A"




Esquema "G"



Esquema "C"




Esquema "K"





Sistema de correderas SWS

Diseñado para acristalar balcones, terrazas cubiertas, pabellones de jardín sin calefacción. Puede utilizarse como tabique en edificios de oficinas y otros espacios de trabajo.

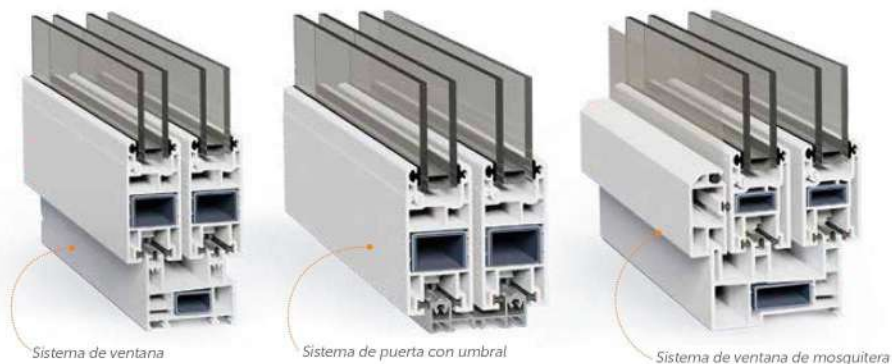

Ventajas de SWS

- Guías de aluminio y un diseño especial de los rodillos de apoyo aseguran el movimiento suave de las puertas y permiten explotar los productos indicados durante muchos años;
- Posibilidad de abrir la ventana sin trasladar los objetos, las persianas, sin quitar las cuerdas de secar la ropa que molestan;
- El sello de cepillo con inserto de plástico proporciona suficiente aislamiento acústico y térmico.

Características

Aislamiento térmico	1,56 W/m² K
Profundidad de montaje	60-80 mm
Número de cámaras	3
Espesor de acristalamiento	18 mm
Opciones de revestimiento decorativo de perfil	roble dorado, gris antracita, mahagonia

Por qué elegir SWS



En términos de relación calidad-precio, el sistema está más allá de la competencia. El precio se compara favorablemente con otras ofertas similares.



Es posible diseñar un sistema con una mosquitera, que se puede mover fácilmente a lo largo de toda la estructura en un riel interior.



El perfil de plástico del marco reduce la pérdida de calor en la habitación. Es un 30-40% más cálido que el aluminio y más duradero que la madera.



La superficie uniforme, lisa y blanca del perfil le da un aspecto elegante, estilizado y moderno.




REVESTIMIENTO DECORATIVO

OPCIONES ESTÁNDAR



GRIS ANTRACITA
58L-2



ARENA ANTRACITA
59S-2



MARRÓN CHOCOLATE
69L-2



ROBLE DORADO
89L-2



ROBLE OSCURO
23L-2



NOGAL NATURAL
25L-2

OPCIONES BAJO PEDIDO



OCRE BRILLANTE
101I-2



ZINC BRILLANTE
102I-2



BRONCE BRILLANTE
103I-2



MAGNETITA BRILLANTE
104I-2



PLATA METALIZADA
30T-2



FICUS
48S-2



GRIS ESCANDINAVO
38S-2



TITANIO
32S-2



CISNE BLANCO
49L-2



CREMA
50L-2



NACAR BLANCO
52L-2



GRIS NUBE
47L-2



GRIS BASALTO
46L-2



OTOÑO ROJO
68L-2



AZUL MARINO
63L-2



AZUL REAL
64L-2



VERDE BOSQUE
65L-2



NEGRO MARRÓN
39L-2



NEGRO
55L-2



PINO
10L-2



ROBLE CLARO
21L-2



CEDRO
18L-2



ROBLE RÚSTICO
22L-2



CAOBA
27L-2



CEREZA NEGRA
04L-2

ACRISTALAMIENTO VIKNAR'OFF

EL ACRISTALAMIENTO ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE UNA VENTANA DE PVC, QUE OCUPA APROXIMADAMENTE EL 70% DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. ES IMPORTANTE QUE LA UNIDAD DE VIDRIO CONSERVE ALTAS PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO.



TIPOS DE VIDRIO

Float

EL PRINCIPAL VIDRIO UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE PARA VENTANAS, PUERTAS Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO. ESPESOR DE VIDRIO: 4 Y 6 MM.

AHORRO ENERGÉTICO

EL VIDRIO CON UN REVESTIMIENTO ÓPTICO DE BAJA EMISIÓN APLICADO A LA SUPERFICIE ASEGURA LA RETENCIÓN DE CALOR EN LA HABITACIÓN.

SOLAR — MULTIFUNCIÓN

PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN FIABLE DEL SOL EN VERANO Y UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN TÉRMICA EN INVIERNO MANTENIENDO LA TRANSPARENCIA DEL VIDRIO.

TRIPLEX

SE TRATA DE DOS CAPAS DE VIDRIO, PEGADAS ENTRE SÍ CON UNA PELÍCULA DE POLÍMERO. CUANDO SE ROMPE, NO SE DESMORONA Y TIENE PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO IMPECABLES.

TRIPLEX ENERGO

VIDRIO TRIPLEX LAMINADO CON UN REVESTIMIENTO ÓPTICO DE BAJA EMISIÓN APLICADO A LA SUPERFICIE PARA AHORRAR ENERGÍA.

TEMPLADO

SE SOMETE A UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECIAL, COMO RESULTADO DEL CUAL ADQUIERE PROPIEDADES MEJORADAS: FUERZA, RESISTENCIA AL CALOR Y SEGURIDAD.

* SOLO BAJO PEDIDO

ARGÓN

HASTA UN 60% DE AHORRO DE CALOR

LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL ARGÓN ES SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE LA DEL AIRE (DEBIDO A LA DENSIDAD DEL GAS), POR LO TANTO, TALES VENTANAS DE DOBLE/TRIPLE ACRISTALAMIENTO TIENEN CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO MEJORADAS. EL LLENADO DE LAS UNIDADES DE ACRISTALAMIENTO CON ARGÓN GAS INERTE SE REALIZA EN UNA CÁMARA ESPECIAL, SIN USAR VÁLVULAS *, LO QUE MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

*SOLO EN DISEÑOS ESTÁNDAR

MARCO ESPACIADOR

CHROMATECH

PREVENCIÓN DE LA LIBERACIÓN DE CONDENSADO

ES UN MARCO ESPACIADOR MODERNO HECHO DE PLÁSTICO DURO Y ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. SU DISEÑO Y MATERIAL ESPECIALES BRINDAN EXCELENTE POSIBILIDADES DE FLEXIÓN, ALTO COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA TRANSFERENCIA DE CALOR Y, LO MÁS IMPORTANTE, EVITA LA LIBERACIÓN DE CONDENSADO O LA CONGELACIÓN DE LA UNIDAD DE VIDRIO EN INVIERNO. EL SELLADO DE MARCO ESTÁ DISPONIBLE EN GRIS Y NEGRO.

PELÍCULAS PARA VENTANAS

DECORATIVO

HAGA REALIDAD CUALQUIER DECISIÓN DE DISEÑO

PROTECCIÓN SOLAR

PROTEGE CONTRA LA PENETRACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN VERANO

A PRUEBA DE GOLPES

PROPORCIONA LA RESISTENCIA DEL VIDRIO CONTRA DAÑOS MECÁNICOS

VIDRIO DECORATIVO



BRONCE TINTADO (BR)



STOPSOL BRONCE (ST GR)



DELTA MARRÓN (MDBR)



DELTA BLANCO (MDW)



KRIZET (KR)



SATIN (SAT)



PATRÓN MATE (SATUZOR)



VIDRIO GRANITO (GRANIT)

VENTANAS FRANCESAS



LOS TRAVESAÑOS DECORATIVOS SE TEJEN DENTRO DE UNA UNIDAD DE ACRISTALAMIENTO. AL FORMAR UN CIERTO PATRÓN EN ÉL, LOS TRAVESAÑOS LE DAN A LA ESTRUCTURA UNA APARIENCIA Y SINGULARIDAD MÁS ESTÉTICA.

8/18/26 MM
ESPESOR DE ELEMENTOS



HERRAJES PARA VENTANAS

LOS HERRAJES DE VENTANA MODERNOS DEBEN PROPORCIONAR NO SOLO UNA APERTURA Y CIERRE SENCILLOS DE LA HOJA DE LA VENTANA, SINO TAMBIÉN CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y, LO MÁS IMPORTANTE, QUE SEA UNA OPERACIÓN CÓMODA.

HERRAJES SIEGENIA

SIEGENIA

LOS HERRAJES DE ALTA CALIDAD QUE COMBINAN DE MANERA ÓPTIMA FUNCIONALIDAD, COMODIDAD Y DURABILIDAD. LOS HERRAJES SIEGENIA SON FAMOSOS POR SU VERDADERA CALIDAD ALEMANA.



ALEMANIA

PAÍS PRODUCTOR SIEGENIA

LAS PARTES VISIBLES DE LOS ACCESORIOS SON ESTÉTICAMENTE AGRADABLES Y ENCAJAN PERFECTAMENTE EN CUALQUIER INTERIOR. SE PUEDEN INTEGRAR TANTO EN SISTEMAS DE VENTANAS CLÁSICOS COMO EN VENTANAS CON UN DISEÑO ORIGINAL. LAS BISAGRAS PARA VENTANAS SE PRESENTAN EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES Y CUMPLEN PLENAMENTE LOS REQUISITOS DE LA ARQUITECTURA MODERNA.

Siegenia Favorit

20.000 CICLOS

DE APERTURAS
OSCILOBATIENTES

UNA CARACTERÍSTICA INTERESANTE DE HERRAJES SIEGENIA FAVORIT ES SU MODULARIDAD. ESTO SIGNIFICA QUE EL CONJUNTO COMPLETO DE LA ESTRUCTURA PUEDE SER NO SOLO BÁSICO, TAMBIÉN ES POSIBLE ELEGIR DISPOSITIVOS VARIABLES PARA POSIBILIDADES ADICIONALES.

OPCIONES ADICIONALES:

- VARIOS TIPOS DE MICROVENTILACIÓN;
- BLOQUEAR UNA ACCIÓN ERRÓNEA;
- ELEVADOR DE HOJA DE RODILLO;
- PESTILLO DE BALCÓN "KIT DE FUMADOR".

POR QUE ELEGIR SIEGENIA



TODOS LOS MECANISMOS DE CIERRE SE FABRICAN EXCLUSIVAMENTE EN ALEMANIA, LA CALIDAD ESTÁ CONFIRMADA POR CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL.



LOS INGENIEROS SE ASEGURARON DE QUE LA GESTIÓN DE LAS VENTANAS FUERA LO MÁS CÓMODA Y SENCILLA POSIBLE. LOS ELEMENTOS DE BLOQUEO GARANTIZAN UN MOVIMIENTO SUAVE Y SENCILLO.



LOS HERRAJES ALCANZAN NIVELES DE ANTIROBO DE LA CLASE RC2. Elija una manivela de ventana con llave que brinde seguridad adicional.



RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA HUMEDAD. EL RECUBRIMIENTO ESPECIAL EXCLUYE COMPLETAMENTE LA FORMACIÓN DE CORROSIÓN.

Herrajes Vorne



15000 ciclos

de apertura
oscilobasculante

VORNE está operando en el mercado a lo largo de más de 15 años. La empresa con métodos de producción innovadores de acuerdo con los estándares europeos está automatizada al máximo (más del 80%) y produce herrajes para más de 40 países del mundo en una fábrica moderna y de alta tecnología en Estambul, Turquía. Los herrajes Vorne tienen en cuenta las necesidades básicas del comprador: larga vida útil de los mecanismos y comodidad durante el funcionamiento.

Por qué elegir Vorne



Las materias primas con las que se fabrican los productos están sujetas a un control de entrada obligatorio. Se prueban elementos individuales y sus componentes.



Todos los desarrollos patentados de Vorne tienen certificados internacionales de calidad. Una amplia gama de soluciones de herrajes.



Los productos terminados se verifican para todos los indicadores de calidad necesarios: se determinan su resistencia a la corrosión y durabilidad.



Los herrajes Vorne son un conjunto de versatilidad, ideas y tecnologías innovadoras a un precio asequible.



Manillas de ventana

Manilla Comfort	Manilla Green Q	Manilla con llave Medos	Manilla Medos (doble cara)
Manilla Hoppe Secustik	Hoppe Secustik (opciones de color)	Manilla Hoppe Secustik Toulon	Hoppe Secustik Toulon (opciones de color)

Bloqueo para niños

Baby Safe Lock es un pequeño elemento de bloqueo de una ventana de plástico que se convertirá en garantía de seguridad para su hijo.

Beneficios clave de Baby Safe Lock

- Posibilidad de instalar en cualquier ventana independientemente de la configuración;
- Bloquear solo la función giratoria, dejando la posibilidad de apertura para ventilación;
- La instalación simple no requiere asistencia profesional;
- Tamaño compacto, apariencia estética: la cerradura no estropea el estilo general en el interior o en el diseño del espacio de la ventana.





WINDOW CASE MASTER



6666-97-9 17



ischenkoalex@gmail.com



<https://www.facebook.com/share/18s8B2Wvfs/>